

ベルトバケット式垂直搬送コンベヤー ベルケット CONVEYER

ベルトバケット式垂直搬送コンベヤー ベルケット

特長

当社独自開発の、樹脂ベルトによる製作バケットを装着。

こぼれ、かみ込み、等の心配が全くありません。

トラブルなく、高所マシンホッパーへの確実な連続投入がなされます。

FDA規格適合品ベルトを採用していますので、安心して御利用できます。

ベルトバケット式のため、構造がシンプルでサニタリー。

トラブルなくメンテナンスが容易です。


価格が安く、短納期でお届けできます。

用途

粉体、顆粒、ペレット等、あらゆる小物の垂直連続搬送に。

仕様

| | |
|-------|---|
| 有効ベルト | 300, 400mm [500][600] |
| 機 長 | 基底部長 (L1) Length of Base Section 1,000mm 垂直部長 (L2) Length of Vertical Section 2,000 2,500 3,000mm 駆動部長 (L3) Length of Drive Section 1,100mm |
| 材 質 | ステンレス (又はスチール) |
| 搬送速度 | 5 ~ 15 (インバータ制御) m / min (50Hz) |
| ベ ル ト | ポリウレタンベルト2プライ 厚さ1.4mm 搬送面白色 FDA規格適合品 耐熱温度 -30 ~ +100 (ベルト表面乾熱温度) |
| 搬送能力 | 10kg ~ 20kg / 全機長 (均等分散荷重) ベルト幅, 機長, 速度によって変わります。 |
| 電 動 機 | 200W ギャードモーター (中空軸タイプ) |
| 電 源 | AC200V (三相 3-phase) |
| チェ ーン | #50 ホロピンチェーン (ステンレス) |

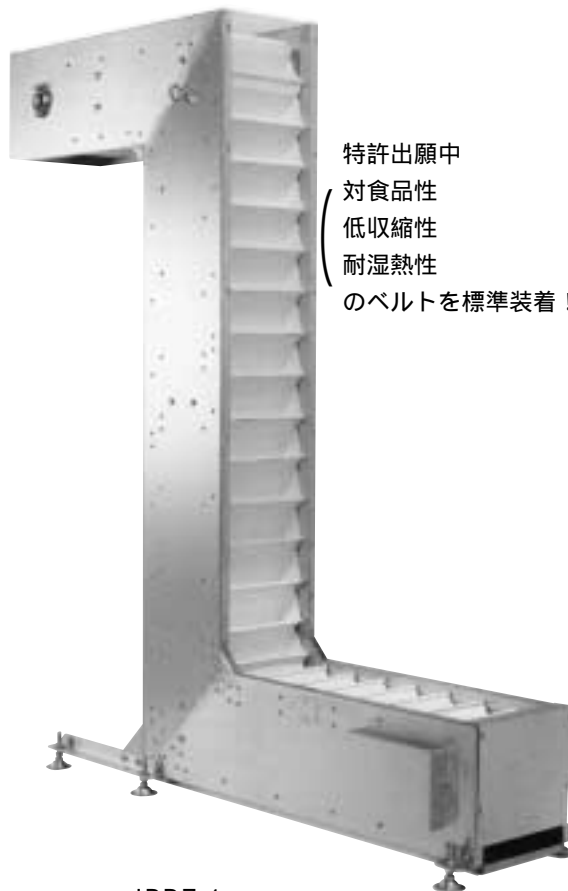

特許出願中

対食品性

低収縮性

耐湿熱性

のベルトを標準装着!

JBBZ-1